

KING MORTAR

キングプライマー

アクリルエマルジョン

「キングプライマー」は水性アクリルエマルジョン2元共重合体（バイポリマー）を使用した製品です。コンクリートやモルタルの打ち継ぎ面に塗布することで、既存のコンクリートの吸水調整を行い、付着強度を向上させます。使用時には原液1に対して水1で希釈し、1缶で約36リットル分を使用可能です。また、コンクリートの美観回復工事では、キングモルタルシリーズのコンクリート化粧材と組み合わせ、接着混和液として利用されます。原液を水で4～5倍に希釈すると、1缶で約72リットルから90リットル分を使用できます。

キングプライマー性能

外 観	乳白色液体
主成分	水性アクリルエマルジョン2元共重合体（バイポリマー）
密 度	1.0～1.1
P H	4.5～9
溶解度	水に容易に希釈可能

キングプライマー接着強度試験参考値


水分対比25%		キングプライマー4倍積	
N/mm ²	14日	N/mm ²	14日
接着強度	1.4	接着強度	2.0

使用方法

既設コンクリートの吸水調整剤や接着強化剤の下塗りに適しています

- ・目安原液1：水1にて希釈して塗布します。
- ・乾燥後24時間以内に上塗り仕上げを行います。
- ・コンクリート化粧材A・Bの接着混和液で使用する場合、原液水希釈4～5倍にて使用ください。

コンクリート面破損部 コンクリート欠損部

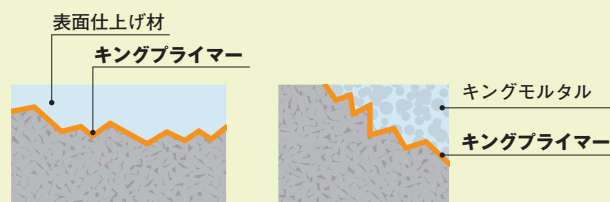

施工について

- ・必ず当製品カタログまたは下記の二次元バーコードをご確認後、施工をしてください。
- （詳細内容が必要な場合は製品安全データをご参照ください）

保管の方法

- ・水で濡れる場所、多湿の場所での保管は避けてください。
- ・直射日光を避けた屋内で保管してください。
- ・粉塵爆発の可能性を高めるような保管方法は避けてください。

応急処置について

- ・眼に入った場合は速やかに清浄な水で十分に洗眼した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・吸引した場合は速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水で十分にうがいをした後、医師の診断を受けてください。
- ・皮膚に接触した場合は速やかに清浄な水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。

取扱い上の注意

- ・眼・皮膚・衣類への接触を避けるために保護具（ゴミ手袋、長靴、眼鏡、マスク）を使用してください。
- ・皮膚に接触すると炎症を起こすことがあります。
- ・食べたり、吸引はしないでください。
- ・取扱い後は、手、口、眼、顔等を洗浄してください。

廃棄上の注意

- ・都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処分してください。



当製品の使い方は
こちらから
動画をご確認ください。